



A tervezés során, kérjük vegye figyelembe a következőket:


- minimális betűméret: **2 mm magas**
- minimális vonalvastagság: **0,35 mm**
- a feliratok körvonalazott formában kerüljenek a tervre
- a terven szereplő grafikai elemek a biztonsági zónán belülre essenek
- a szalag szélességén túl, néhány mm ráhagyással kérjük az alapszint kitölteni
- raszter fájl esetén a felbontás minimum **300 dpi** legyen

A termékek az Ön által feltöltött és elfogadott terv szerint kerülnek legyártásra.
Jóváhagyás utáni utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni!


Sikeres tervezést kíván az EUROKO csapata!

Köszönjük!

Egyedi szublimált nyakbaakasztó 15x923 mm

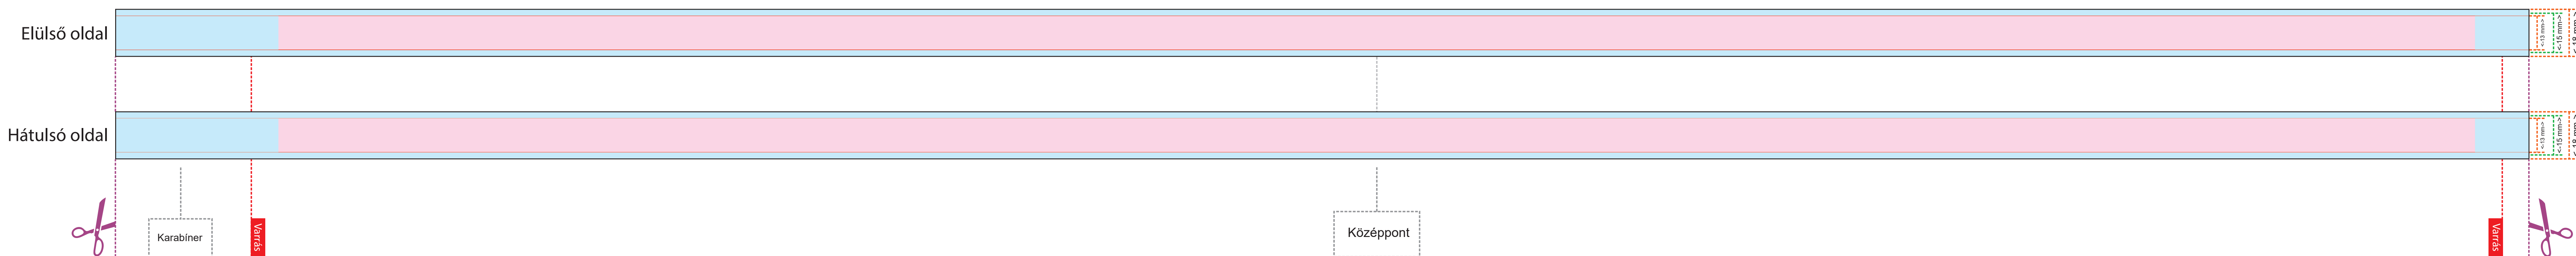

Egyedi szublimált nyakbaakasztó 20x923 mm

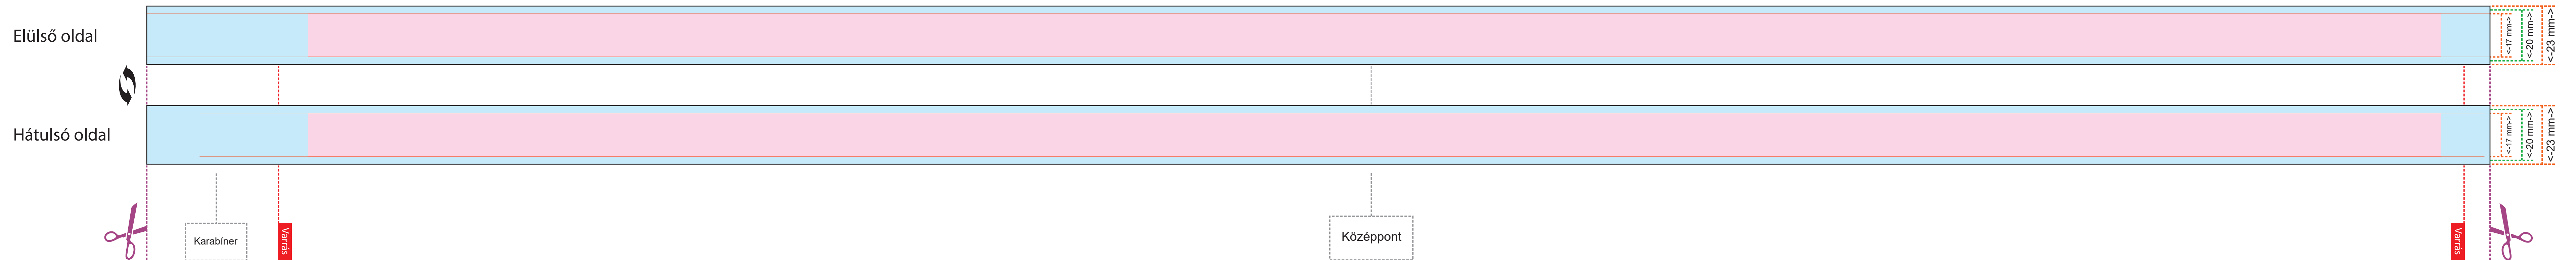

Egyedi szublimált nyakbaakasztó 25x923 mm

