




A tervezés során, kérjük vegye figyelembe a következőket:

- minimális betűméret: **2 mm magas**
- minimális vonalvastagság: **0,35 mm**
- a feliratok körvonalazott formában kerüljenek a tervre
- a terven szereplő grafikai elemek a biztonsági zónán belülre essenek
- a szalag szélességén túl, néhány mm ráhagyással kérjük az alapszint kitölteni
- raszter fájl esetén a felbontás minimum **300 dpi** legyen

A termékek az Ön által feltöltött és elfogadott terv szerint kerülnek legyártásra.
Jóváhagyás utáni utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni!


Sikeres tervezést kíván az EUROKO csapata!

Köszönjük!





Egyedi szublimált kulcstartó kulcskarikával és karabinerrel 20x270 mm

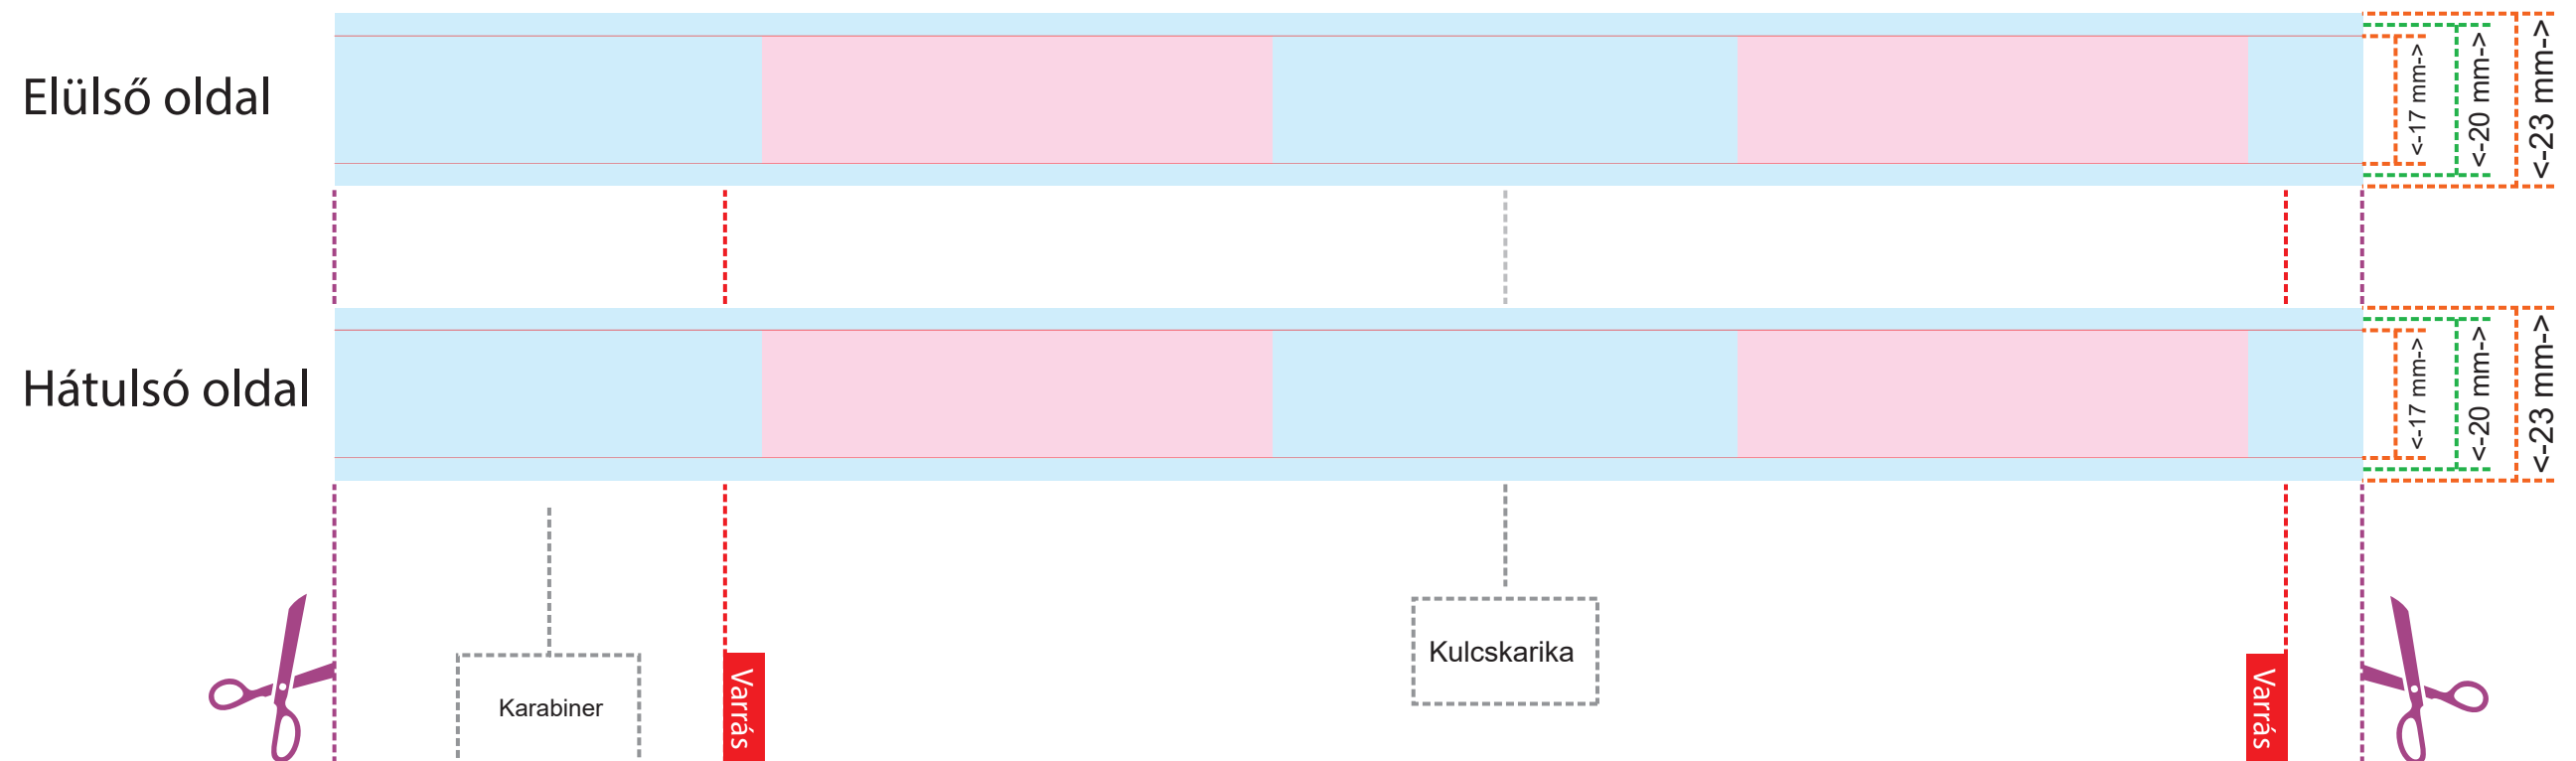



Egyedi szublimált kulcstartó kulcskarikával és karabinerrel 25x270 mm

